
Veneer Strength Analyzer R7 - Drying

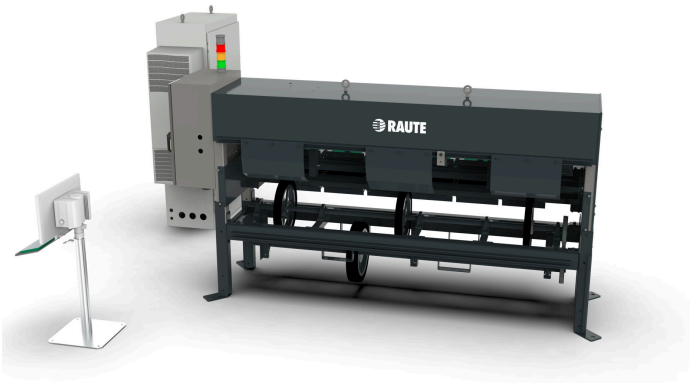

强度分等干燥单板完美解决方案，确保最终产品质量。

优势

- 优化 LVL 和胶合板结构
- 生产高质量的结构胶合板
- 更高效地利用原材料
- 增加利润

技术参数

	MOE	声速
单板厚度（毫米）	0.5 – 4.2	0.5 – 4.2
可用的尺寸（英尺）	5 - 10	5 - 10
分等精度	>95%	>95%
水分范围 (mc)	1% - 30%	
水分精度（mc）	±2.5%	
水分和密度传感器（个）	6 - 10	
厚度精度（毫米）	±0.5	±0.5
密度范围（千克/立方米）	300-1500	
密度精度（千克/立方米）	±10%	
声波轮（个）	2-3	2-3
声波精度（毫米/秒）	±3%	±3%
弹性模量 (E)	±15%	