


# Veneer Drying Line R3

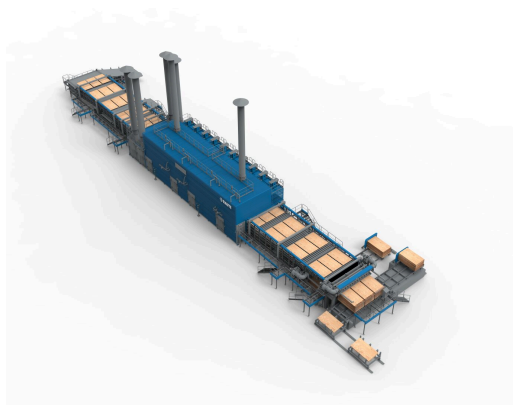

## 优势

- 最佳干燥可以节省 20% 的能源
- 与传统的四层式干燥机相比，可节省 30% 的占地面积
- 与自然单板干燥相比，可节省 80% 的劳动力
- 干燥全尺寸单板可提高 15% 的出材率

## 技术参数

生产线上的操作工	4
热能消耗 ((千瓦时/立方米干单板)	406
干燥时间 (分钟) *	3.2
干单板产能*最高 (立方米/小时)	9.5
装机功率 (千瓦)	300