


Veneer Drying Line R5

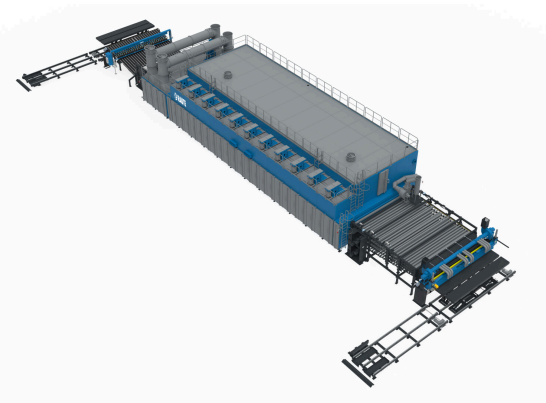

优势

- 已有 189 条劳特 R5 系列生产线交付使用
- 至今仍在运行的最古老的劳特干燥线安装于 1974 年
- 全球有 46 台劳特 6200 毫米“四宽式”干燥机，在生产水分优化的单板
- 劳特公司已经交付了 47 台受用户欢迎的六层式干燥机

技术参数

| | |
|-------------------|---|
| 单板厚度（毫米） | 1,0 - 4 |
| 生产线上的操作工 | 3 |
| 热能消耗（(千瓦时/立方米干单板) | 403 |
| 不锈钢表皮 | 否 |
| 干燥时间（分钟）* | 3.09 |
| 空气补偿阀 |  |
| 排烟室 |  |
| 优化的加热系统 |  |
| 喷雾系统 |  |
| 干单板产能*最高（立方米/小时） | 12.3 |
| 装机功率（千瓦） | 655 |