


# Veneer Drying Line R7

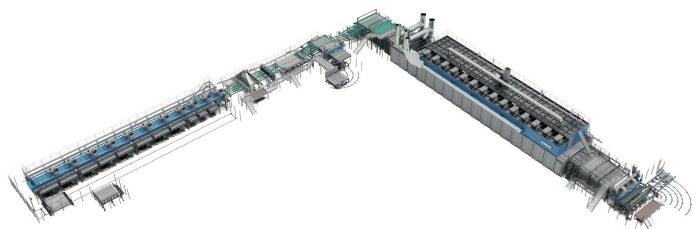

## 优势

- 生产的每立方米单板可节省 15% 的能耗
- 增加 10% 的干燥产能
- 使用 R7 系列干燥机可实现 VOC（挥发性有机化合物）的零排放
- 运行这条干燥线仅需一名操作工

## 技术参数

单板厚度 (毫米)	0,6 - 4
热能消耗 ((千瓦时/立方米干单板)	400
不锈钢表皮	●
干燥时间 (分钟) *	2.89
空气补偿阀	●
排烟室	●
密封胶室	●
优化的加热系统	●
排气鼓风机	●
喷雾系统	●
干单板产能*最高 (立方米/小时)	13.6
装机功率 (千瓦)	595
生产线上的操作工	2