


Veneer Patching Line R5

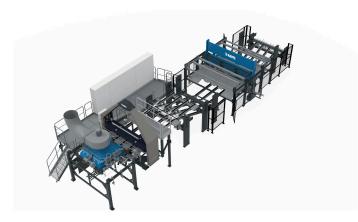

技术参数

优势

- 使用劳特挖补技术,每天可完成 400 万以上补片
- 不会产生过度挖补,最多可节省10%的所需补片数量
- ・ 速度为 50 个补片/分钟
- 实木蝶形补片固位率最高
- · 仅需一名操作工

| 单板厚度(毫米) | 1.1 – 5 |
|---------------------------------|------------------|
| 生产线上的操作工 | 1 |
| 手工堆垛 | • |
| 装机功率(千瓦) | 125 |
| 单板尺寸变化(英尺) | 4x4 - 8x8 - 8x13 |
| 缺陷检测摄像机 | XX |
| | ^^ |
| 产能最多达到(单板/小时,平均值)10patch/sheet) | 600 |