


Veneer Peeling Line R3

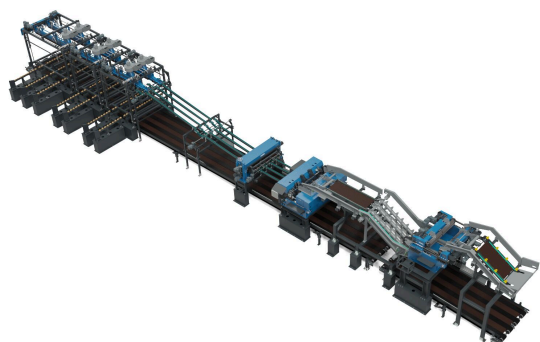

优势

- 能够从小至 80 毫米以上的直径木段上有效地旋切单板
- 100% 电动操作
- 0.1 毫米的厚度公差
- 北欧式设计
- 通常由两名操作工运行

技术参数

	R3-4ft	R3-5ft	R3-8ft
单板厚度 (毫米)	1,1 – 3,6	1,1 – 3,6	1,1 – 3,6
木段直径 (毫米)	80 - 350	80 - 350	80 - 450
最小木芯直径 (毫米)	30	30	35
旋切速度最高为 (米/分钟)	120	120	120
木段定心	无卡找圆	无卡找圆	无卡找圆
旋切方法	无卡旋切	无卡旋切	无卡旋切
换刀	手动	手动	手动
生产线上的操作工	1-2	1-2	1-2
最高产能 (立方米/小时)	12	15	25
最多木段周期时间 (个)	6	6	6
木段标称长度 (英尺)	3-4	4-5	6 - 8
电动辊筒杆	●	●	●

装机功率 (千瓦)

100

120

160