
# Veneer Peeling Line R5

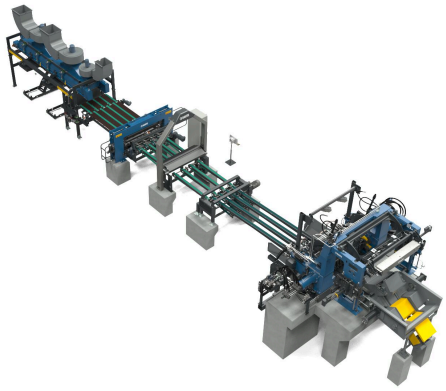

## 优势

- 成熟的旋切技术，全球安装超过 500 台
- 最佳旋切几何形状 (OPG) 确保高质量的旋切
- 仅需一名操作工
- 增加 10% 的完整单板出材率
- 桦木旋切工业标准

## 技术参数

| | R5 - 5 英尺 |
|---|---|
| 单板厚度（毫米） | 0,5 - 3,2 |
| 木段直径（毫米） | 150 - 600 |
| 最小木芯直径（毫米） | 65 |
| 最大木段周期时间（个） | 6 |
| 旋切速度最高为（米/分钟） | 300 |
| 木段定心 | 木段定心检测仪 R7 |
| 旋切方法 | 带主轴，双头 |
| 换刀 | 手动 |
| 生产线上的操作工 | 1 |
| 最高产能（立方米/小时） | 10 |
| 固定压尺/压杆 | ● |
| 主轴数量 | 2 |
| 装机功率（千瓦） | 330 |