
Veneer Peeling Line R5

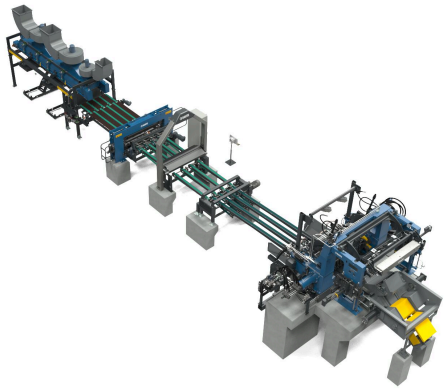

优势

- 成熟的旋切技术，全球安装超过 500 台
- 最佳旋切几何形状 (OPG) 确保高质量的旋切
- 仅需一名操作工
- 增加 10% 的完整单板出材率
- 桦木旋切工业标准

技术参数

	R5 - 5 英尺
单板厚度（毫米）	0,5 - 3,2
木段直径（毫米）	150 - 600
最小木芯直径（毫米）	65
最大木段周期时间（个）	6
旋切速度最高为（米/分钟）	300
木段定心	木段定心检测仪 R7
旋切方法	带主轴，双头
换刀	手动
生产线上的操作工	1
最高产能（立方米/小时）	10
固定压尺/压杆	●
主轴数量	2
装机功率（千瓦）	330