


# Veneer Peeling Line R5

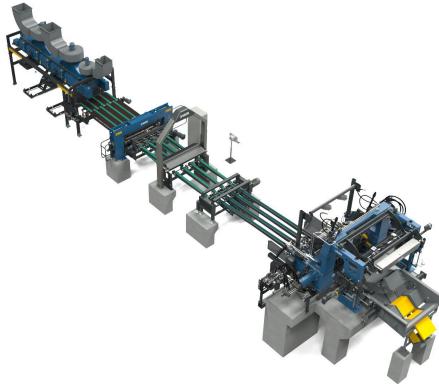

## 优势

- 成熟的旋切技术，全球安装超过 500 台
- 最佳旋切几何形状 (OPG) 确保高质量的旋切
- 仅需一名操作工
- 增加 10% 的完整单板出材率
- 桦木旋切工业标准

## 技术参数

### R5 - 5 英尺

单板厚度 (毫米)	0,5 - 3,2
木段直径 (毫米)	150 - 600
最小木芯直径 (毫米)	65
最大木段周期时间 (个)	6
旋切速度最高为 (米/分钟)	300
木段定心	木段定心检测仪 R7
旋切方法	带主轴，双头
换刀	手动
生产线上的操作工	1
最高产能 (立方米/小时)	10
固定压尺/压杆	●
主轴数量	2
装机功率 (千瓦)	330