
Veneer Peeling Line R7-Hybrid

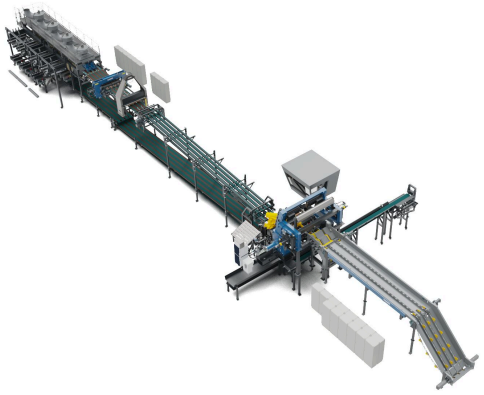

优势

- 与传统的旋切技术相比，能耗减少 30%
- 比传统解决方案的原材料利用率提高 8%
- 25 毫米的最小木芯直径
- 自动换刀可简化维护，使工作更安全
- 仅需一名操作工

技术参数

	R7-Hybrid-5ft	R7-Hybrid-8ft
单板厚度（毫米）	1,0 – 4,2	1,0 – 4,2
木段直径（毫米）	130 - 600	130 - 600
最小木芯直径（毫米）	25	25
旋切速度最高为（米/分钟）	300	300
木段定心	木段定心检测仪 R7	木段定心检测仪 R7
旋切方法	混合型	混合型
换刀	机器人	机器人
生产线上的操作工	1	1
最高产能（立方米/小时）	20	30
最多木段周期时间（个）	10	10
木段标称长度（英尺）	3-5	6-8
电动辊筒杆	●	●
主轴数量	1 - 2	1 - 2

装机功率（千瓦）	480	500