


Veneer Peeling Line R7-Hybrid

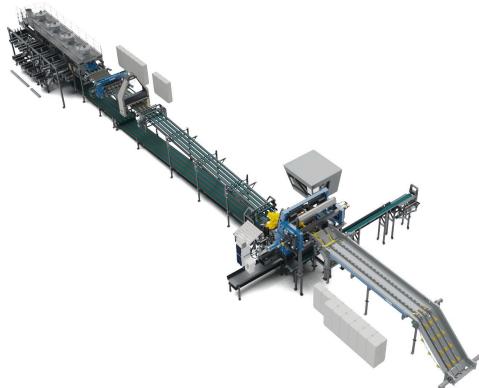

优势

- 与传统的旋切技术相比，能耗减少 30%
- 比传统解决方案的原材料利用率提高 8%
- 25 毫米的最小木芯直径
- 自动换刀可简化维护，使工作更安全
- 仅需一名操作工

技术参数

| | R7-Hybrid-5ft | R7-Hybrid-8ft |
|----------------|---------------|---------------|
| 单板厚度 (毫米) | 1,0 – 4,2 | 1,0 – 4,2 |
| 木段直径 (毫米) | 130 - 600 | 130 - 600 |
| 最小木芯直径 (毫米) | 25 | 25 |
| 旋切速度最高为 (米/分钟) | 300 | 300 |
| 木段定心 | 木段定心检测仪 R7 | 木段定心检测仪 R7 |
| 旋切方法 | 混合型 | 混合型 |
| 换刀 | 机器人 | 机器人 |
| 生产线上的操作工 | 1 | 1 |
| 最高产能 (立方米/小时) | 20 | 30 |
| 最多木段周期时间 (个) | 10 | 10 |
| 木段标称长度 (英尺) | 3-5 | 6-8 |
| 电动辊筒杆 | ● | ● |
| 主轴数量 | 1 - 2 | 1 - 2 |

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 装机功率 (千瓦) | 480 | 500 |
|-----------|-----|-----|