


# Veneer Peeling Line R7-Hybrid

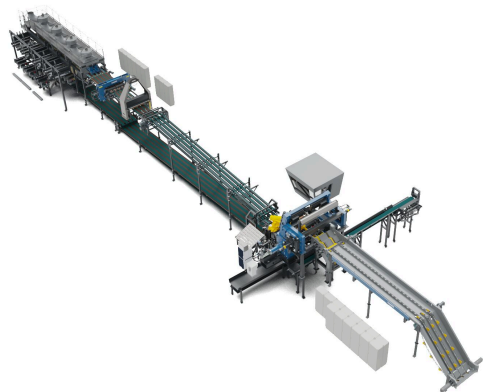

## 优势

- 与传统的旋切技术相比，能耗减少 30%
- 比传统解决方案的原材料利用率提高 8%
- 25 毫米的最小木芯直径
- 自动换刀可简化维护，使工作更安全
- 仅需一名操作工

## 技术参数

|                | R7-Hybrid-5ft | R7-Hybrid-8ft |
|----------------|---------------|---------------|
| 单板厚度 (毫米)      | 1,0 – 4,2     | 1,0 – 4,2     |
| 木段直径 (毫米)      | 130 - 600     | 130 - 600     |
| 最小木芯直径 (毫米)    | 25            | 25            |
| 旋切速度最高为 (米/分钟) | 300           | 300           |
| 木段定心           | 木段定心检测仪 R7    | 木段定心检测仪 R7    |
| 旋切方法           | 混合型           | 混合型           |
| 换刀             | 机器人           | 机器人           |
| 生产线上的操作工       | 1             | 1             |
| 最高产能 (立方米/小时)  | 20            | 30            |
| 最多木段周期时间 (个)   | 10            | 10            |
| 木段标称长度 (英尺)    | 3-5           | 6-8           |
| 电动辊筒杆          | ●             | ●             |
| 主轴数量           | 1 - 2         | 1 - 2         |

装机功率 (千瓦)

480

500