
Veneer Peeling Line R7

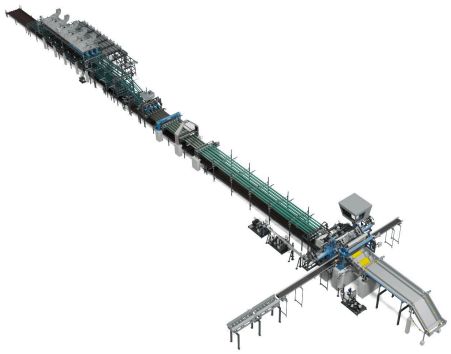

优势

- 提高干燥产能达 20%
- 可多生产最多 20% 的胶合板面板
- 仅需一名操作工
- 可以灵活旋切不同厚度的单板、不同长度的木段和原材料
- 最佳旋切几何形状确保每条单板带的高质量

技术参数

	R7 - 5 英尺	R7 - 8 英尺
单板厚度（毫米）	0,5 – 4,2	0,5 – 4,2
木段直径（毫米）	140 - 600	160 - 800
最小木芯直径（毫米）	55	75
旋切速度最高为（米/分钟）	350	350
木段定心	木段定心检测仪 R7	木段定心检测仪 R7
旋切方法	带主轴	带主轴
换刀	手动	手动
生产线上的操作工	1	1
最高产能（立方米/小时）	12	40
最多木段周期时间（个）	15	15
木段标称长度（英尺）	3-5	6-8
固定压尺/压杆	●	●

电动辊筒杆	●	●
主轴数量	2	3
装机功率（千瓦）	540	800