


Veneer Scarf-Jointing Line R7

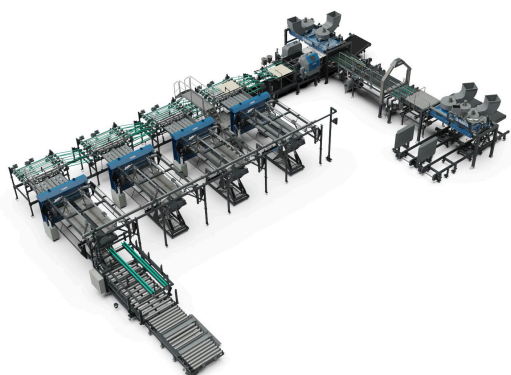

优势

- 提高产量达 2%
- 需要一名操作工
- 每个接头的施胶时间减少 1.5 秒
- 市场上最好的质量
- 世界上最牢固的斜接接头

技术参数

| | |
|----------------|-----------|
| 单板厚度 (毫米) | 1.2 - 3.6 |
| 生产线上的操作工 | 1 |
| 最高产能 (立方米/小时) | 45 |
| 每 8 小时最高接头数 | 13500 |
| 生产线速度 (米/秒) | 1,3 |
| 最大送料速度 (件/分钟) | 36 |
| 单板进料长度最大达 (毫米) | 2600 |
| 最终产品长度最长达 (毫米) | 4200 |
| 出料堆垛高度 (毫米) | 1500 |
| 压机数量 | 5 |
| 可调节的斜边长度 (毫米) | 20-25 |
| 校准锯边 | ● |
| 伺服单板对齐 | ● |
| 双组分施胶系统 | ● |

自动堆垛移除



单板进料宽度最大达（毫米）

2600