


Plywood Lay-up Line R5

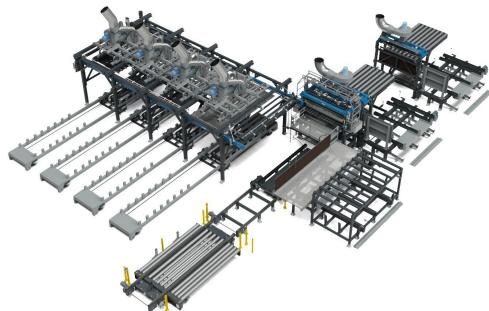

优势

- 每 8 小时工作班次最多可生产 13000 张单板
- 节省胶水消耗达 25%
- 温和的单板处理节省了原材料使用量
- 灵活处理不同尺寸的单板

技术参数

	真空箱	夹持器		
生产线上的操作工	2	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
单板配对	<input type="radio"/>	否	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
施胶方法	帘幕式涂胶/液体挤出机	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
装机功率 (千瓦)	250	138	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
可定制胶合板尺寸	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
最小涂胶量 (克/平方米)	120	120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
胶合板尺寸	4x8, 5x10	4x8, 5x10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
最高产能 (面板/8 小时)	14000	11000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>