


Plywood Lay-up Line R5

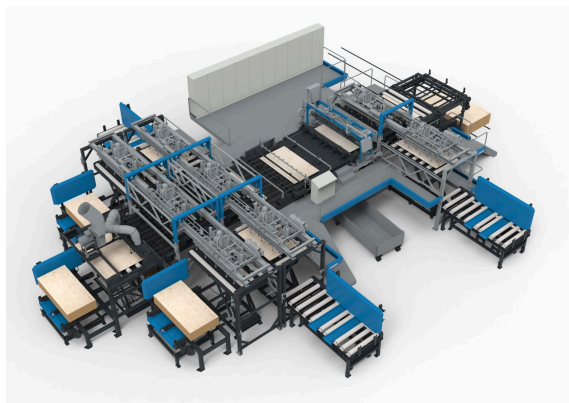

优势

- 每 8 小时工作班次最多可生产 13000 张单板
- 节省胶水消耗达 25%
- 温和的单板处理节省了原材料使用量
- 灵活处理不同尺寸的单板

技术参数

		真空箱	夹持器
生产线上的操作工		2	2
单板配对	否		
施胶方法	帘幕式涂胶/液体挤出机		
装机功率 (千瓦)		250	138
可定制胶合板尺寸		●	●
最小涂胶量 (克/平方米)		120	120
胶合板尺寸		4x8, 5x10	4x8, 5x10
最高产能 (面板/8 小时)		14000	11000