
# Veneer Drying Line R3

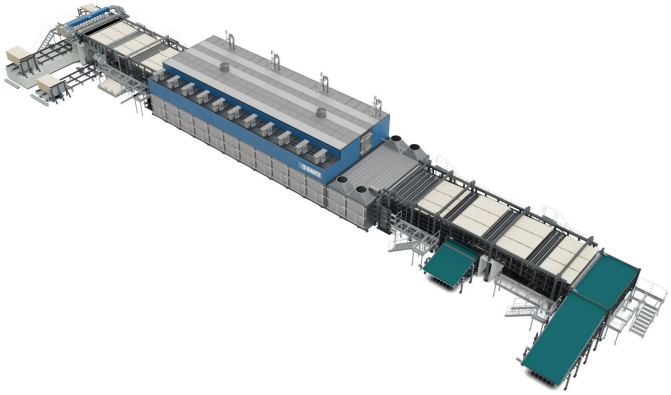

## 优势

- 最佳干燥可以节省 20% 的能源
- 与传统的四层式干燥机相比，可节省 30% 的占地面积
- 与自然单板干燥相比，可节省 80% 的劳动力
- 干燥全尺寸单板可提高 15% 的出材率

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 单板厚度（毫米） | 9.5 |
| | 4 |
| 生产线上的操作工 | 406 |
| | 3.2 |
| 排烟室 | 300 |
| 加热方法 | ● |
| | ● |