


Veneer Drying Line R5

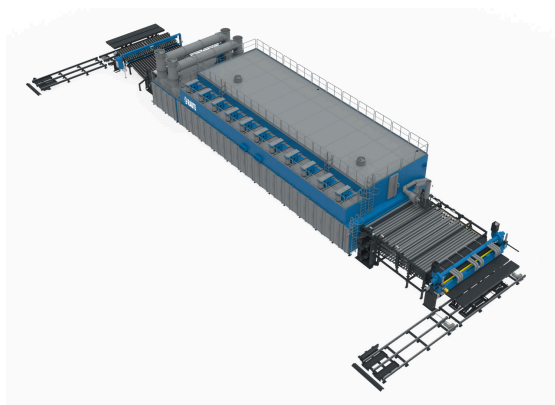

优势

- 已有 189 条劳特 R5 系列生产线交付使用
- 至今仍在运行的最古老的劳特干燥线安装于 1974 年
- 全球有 46 台劳特 6200 毫米“四宽式”干燥机，在生产水分优化的单板
- 劳特公司已经交付了 47 台受用户欢迎的六层式干燥机

技术参数

单板厚度 (毫米)	1,0 - 4
生产线上的操作工	3
热能消耗 ((千瓦时/立方米干单板)	403
不锈钢表皮	否
干燥时间 (分钟) *	3.09
空气补偿阀	●
排烟室	●
优化的加热系统	●
喷雾系统	●
干单板产能*最高 (立方米/小时)	12.3
装机功率 (千瓦)	655