


Veneer Scarf-Jointing Line R7

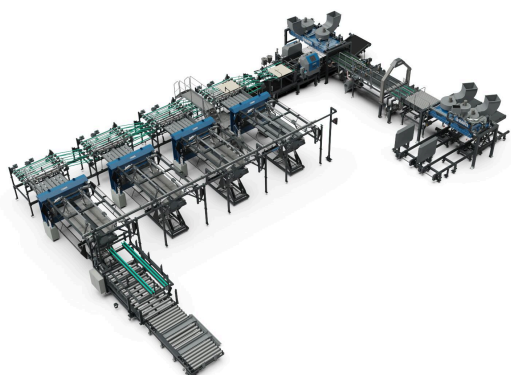


优势

- 提高产量达 2%
- 需要一名操作工
- 每个接头的施胶时间减少 1.5 秒
- 市场上最好的质量
- 世界上最牢固的斜接接头

技术参数

单板厚度（毫米）	1.2 - 3.6
生产线上的操作工	1
最高产能（立方米/小时）	45
每 8 小时最高接头数	13500
生产线速度（米/秒）	1,3
最大送料速度（件/分钟）	36
单板进料长度最大达（毫米）	2600
最终产品长度最长达（毫米）	4200
出料堆垛高度（毫米）	1500
压机数量	5
可调节的斜边长度（毫米）	20-25
校准锯边	●
伺服单板对齐	●
双组分施胶系统	●

自动堆垛移除	
单板进料宽度最大达（毫米）	2600