


Veneer Scarf-Jointing Line R7

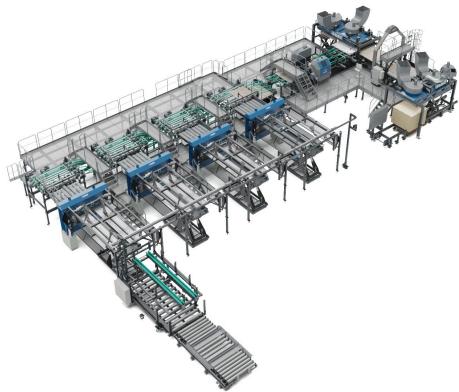

优势

- 提高产量达 2%
- 需要一名操作工
- 每个接头的施胶时间减少 1.5 秒
- 市场上最好的质量
- 世界上最牢固的斜接接头

技术参数

单板厚度 (毫米)	1.2 - 3.6
生产线上的操作工	1
最高产能 (立方米/小时)	45
每 8 小时最高接头数	13500
生产线速度 (米/秒)	1,3
最大送料速度 (件/分钟)	36
单板进料长度最大达 (毫米)	2600
最终产品长度最长达 (毫米)	4200
出料堆垛高度 (毫米)	1500
压机数量	5
可调节的斜边长度 (毫米)	20-25
校准锯边	●
伺服单板对齐	●
双组分施胶系统	●

自动堆垛移除



单板进料宽度最大达 (毫米)

2600